



ANHYDRIT

Poter podľa STN EN 13 813



VÝHODY





NEVÝHODY

- | | |
|--|---|
| 👍 Vysoké tempo výstavby | 👎 Na báze sadry |
| 👍 Samonivelačný poter
(bez potreby zhutňovania a hladenia) | 👎 Nevhodný do trvale
mokrých prevádzok
/ priestorov |
| 👍 Výborný kontakt s rúrkami podlahového
kúrenia | |
| 👍 Redukcia hrúbok poterov (až na 30 mm) | |
| 👍 Rýchla reakcia kúrenia na zmeny teplôt | |
| 👍 Skrátenie technologickej prestávky
(pred aplikáciou nášľapnej vrstvy) | |
| 👍 Redukcia objemových zmien a vzniku trhlín | |
| 👍 Eliminácia ošetrovania | |
| 👍 Eliminácia potreby ocelevej výstuže | |
| 👍 Rôzne pevnostné triedy | |




ANHYDRIT

Poter podľa STN EN 13 813

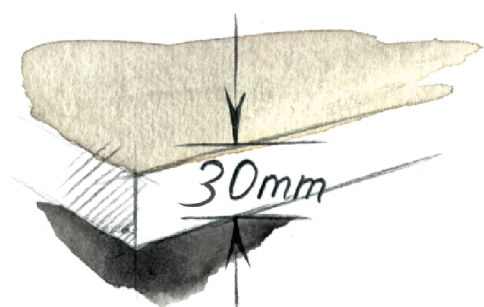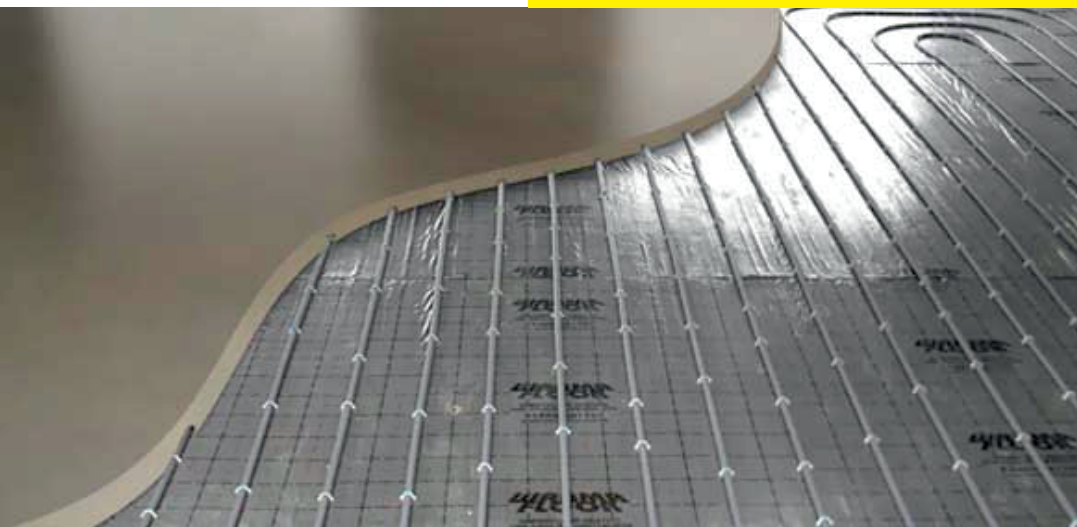

Produkt	Pevnosť v tlaku (MPa)	Pevnosť v ťahu pri ohybe (MPa)
CA C30-F4	> 30	> 7
CA C25-F4	> 25	> 5
CA C20-F5	> 20	> 5
CA C20-F4	> 20	> 4
CA C16-F3	> 16	> 3
CA C12-F3	> 12	> 3
CA C7-F2	> 7	> 2

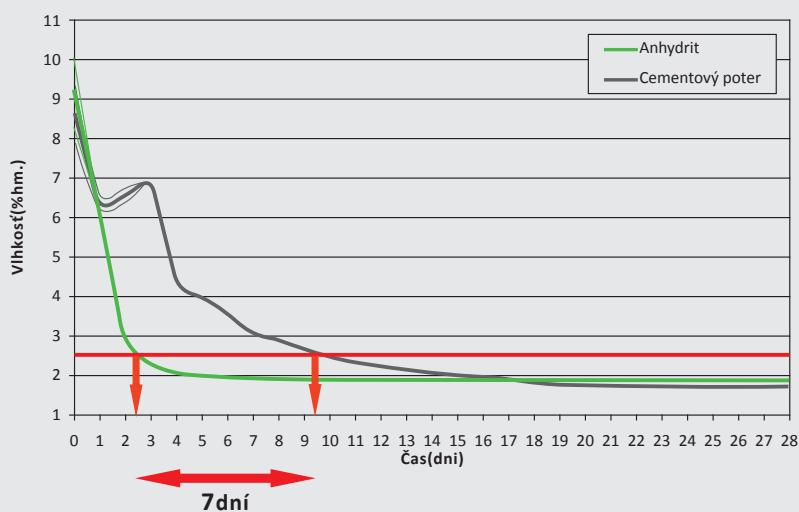

ÚSPORA

cca. 3€/m²

Košice

Pri Hati č.1
042 45 Košice
Tel: +421 55 633 2157
Objednávky: +421 904 703 659
Poradenstvo: vladimir.sopko@iske.sk



Prešov - Ľubotice

Ľubochnianska 7
080 06 Prešov - Ľubotice
Tel: +421 55 633 2157
Objednávky: +421 904 703 334; jan.lunik@iske.sk
Poradenstvo: vladimir.sopko@iske.sk