

Doprava:

Schodiskové ramená sa obvykle ukladajú na dopravný prostriedok na ležato v polohe zabudovania a zabezpečia sa proti horizontálnemu posunu. Pri uložení viacerých dielcov na seba musia byť zaistené proti pádu a poškodeniu. Množstvo je obmedzené únosnosťou dopravného prostriedku.

Manipulácia:

Pre manipuláciu sú prvky vybavené manipulačnými úchytmi. Podľa tvaru a rozmeru prvku sú rozmiestnené. Manipulácia sa uskutočňuje žeriavom minimálne za 3 závesné oká. S prvkami je nutné manipulovať tak, aby nedochádzalo k nárazovému zaťaženiu prvku, k pádu z výšky, alebo ťahaniu po zemi. Laná so závesnými hákmi musia mať potrebnú únosnosť a musia byť tak dlhé, aby maximálny uhol medzi nimi bol 60°.


Skladovanie:

Na skladovanie sú potrebné dostatočne únosné spevnené plochy s vyrovnaným povrchom. Schodiskové prvky sa ukladajú naležato, oddelené medzi sebou drevenými podložkami s minimálnym rozmerom 50 x 50 mm. Schodiskové ramená môžu byť na seba uložené maximálne v štyroch radoch, pričom drevené podložky musia byť osadené nad sebou v zvislici. Točité schodiskové ramená a rovné ramená s odpočívadlom sa uskladňujú vo výrobnéj polohe alebo v polohe, v ktorej budú zabudované, podopreté vhodnými nosnými konštrukciami. Pri uskladňovaní je potrebné chrániť schody pred poveternostnými vplyvmi. Za poškodenie spôsobené nevhodným uskladnením výrobca nezodpovedá.

Pri doprave, manipulácii a montáži je nutné dbať na všetky bezpečnostné opatrenia vyplývajúce zo zákona a príslušných technických noriem

Montáž :

Schodiskové prvky sa osádzajú pomocou žeriava. Pre bezproblémové osadenie doporučujeme výrobnú šírku schodiskového ramena zmenšiť o 20 mm oproti skladobnej šírke. V mieste uloženia schodiskového ramena na medzipodestu, prípadne podestu, sa uloží zvukovo-izolačná podložka.

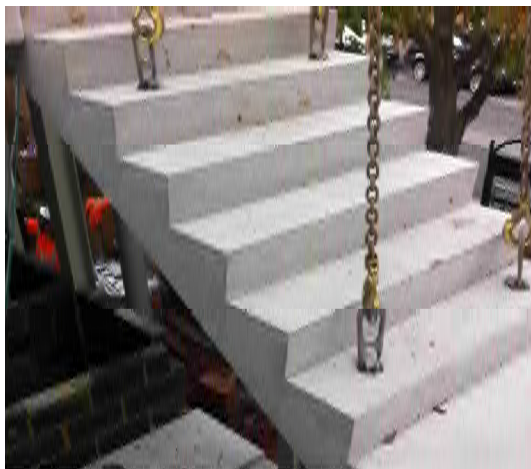

ŽELEZOBETÓNOVÉ SCHODISKO

Materiál a použitie, Doprava, Manipulácia a skladovanie, Montáž



Použitie:

Železobetónové prefabrikované schodiská slúžia na prekonávanie výškových rozdielov jednotlivých úrovní podláh v obytných, priemyselných a administratívnych budovách. Sú použiteľné takmer vo všetkých prípadoch, kde nie je možné realizovať monolitické schody.

Nie je potrebné omietanie, nástupnice, podstupnice aj viditeľný bok ramena je možné povrchovo ihneď upravovať. Veľkou výhodou oproti monolitickým systémom je okamžitá zaťažiteľnosť prefabrikovaných schodov.

Material: Betón C30/37

Vyrábajú sa podľa požiadaviek zákazníka a vyhotoveniach podľa PD.

