

Doprava:

Protihlukové a soklové panely sú uložené na stojanoch typu „A“, môžu byť položené 2 na jednej strane stojanu, avšak musí byť zaistená ochrana proti dotyku týchto panelov medzi sebou. Na každej strane „A“ stojanu musí byť rovnaký počet panelov.

Výrobky musia byť zabezpečené proti posunutiu alebo preklopeniu, aby nedošlo k poškodeniu alebo k ohrozeniu ostatných účastníkov dopravy.

Manipulácia:

S protihlukovými a soklovými panelmi sa manipuluje len vo zvislej polohe, pritom sa používajú manipulačné úchytý umiestnené v hornej strane panelu, do týchto úchytov sa našrubbujú oká alebo závesy, podľa príslušnej projektovej dokumentácie.



Skladovanie:

Soklové panely sa ukladajú do stojanov za seba, kolmo na podlažie max. po 10 kusoch, pričom sa nesmú navzájom dotýkať, alebo do stojanu typu „A“. Panely musia byť pri skladovaní podložené, aby nedochádzalo k mechanickému porušeniu pri ukladaní a pri odbere panelov zo skládky.

Pri doprave, manipulácii a montáži je nutné dbať na všetky bezpečnostné opatrenia vyplývajúce zo zákona a príslušných technických noriem

Montáž :

- Montáž protihlukových panelov sa realizuje ich zasunutím do vopred namontovaných oceľových alebo betónových "I" stĺpov.
- Medzeru medzi samotným dielcom a stĺpom je potrebné utesniť tesniacim povrazcom.
- Pri montáži treba rešpektovať pokyny projektanta dané v príslušnej projektovej dokumentácii.

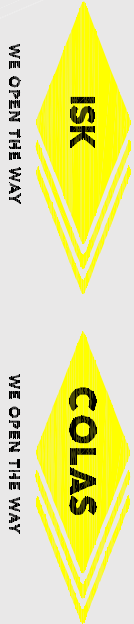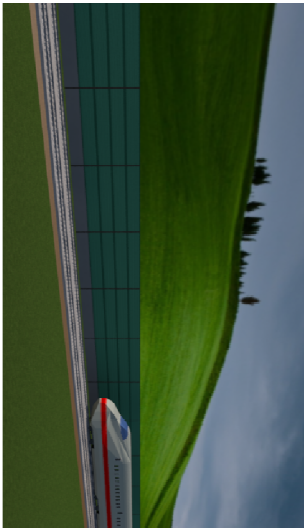

PROTIHLUKOVÁ STENA  
Materiál a použitie, Doprava, Manipulácia a skladovanie, Montáž

technický list č.: 11/2018  
dátum vydania: 01.06.2018



Popis:

Protihlukové steny sa tvoria z protihlukových panelov zhotovených z cemento-trieskových tvaroviek a soklových panelov zo železobetónu, ktoré sa následne vkladajú medzi stĺpy a tým vytvárajú protihlukovú stenu.

Použitie:

Protihlukové clony sú stavebno-technické diela, ktorých účelom je znížiť hlukovú záťaž v dotknutom okolí pozdĺž cestných komunikácií. Protihluková clona predstavuje zariadenie na zníženie hluku, zabráňujúce priamemu prenikaniu zvuku z cestnej dopravy. Vo väčšine prípadov sa požaduje zníženie na úroveň požadovanú príslušnými právnymi predpismi.

Materiál: Betón C30/37

Ľubovoľné rozmery podľa PD.

Výška po 25cm, dĺžka po 50cm

Rôzne farebné prevedenie podľa PD.

